35t ラフターラインクレーン

KATO MR-350SL

35t ラフターラインクレーン主要諸元

重量		
車両総重量	28,055 kg	前軸　14,040 kg
		後軸　14,015 kg
最大反力	27.4 t（アウトリガ6.8 m、7.5 mMB時）	

専用鉄板	800× 800 ×20mm（4枚）　33 kg／枚

クレーン部	
ブーム長さ	メインブーム　最大32.5 m ジブ装着時　最大46.5 m（32.5mMB＋14mJB）
ワイヤー主巻	φ 16mm × 185m　切断荷重 18.89 t
補巻	φ 16mm × 105m　切断荷重 18.89 t

フックの種類と重量

フックの種類（t）	35	22	4
フックの重量（kg）	310	215	60

35t 姿図
縮尺：1/150

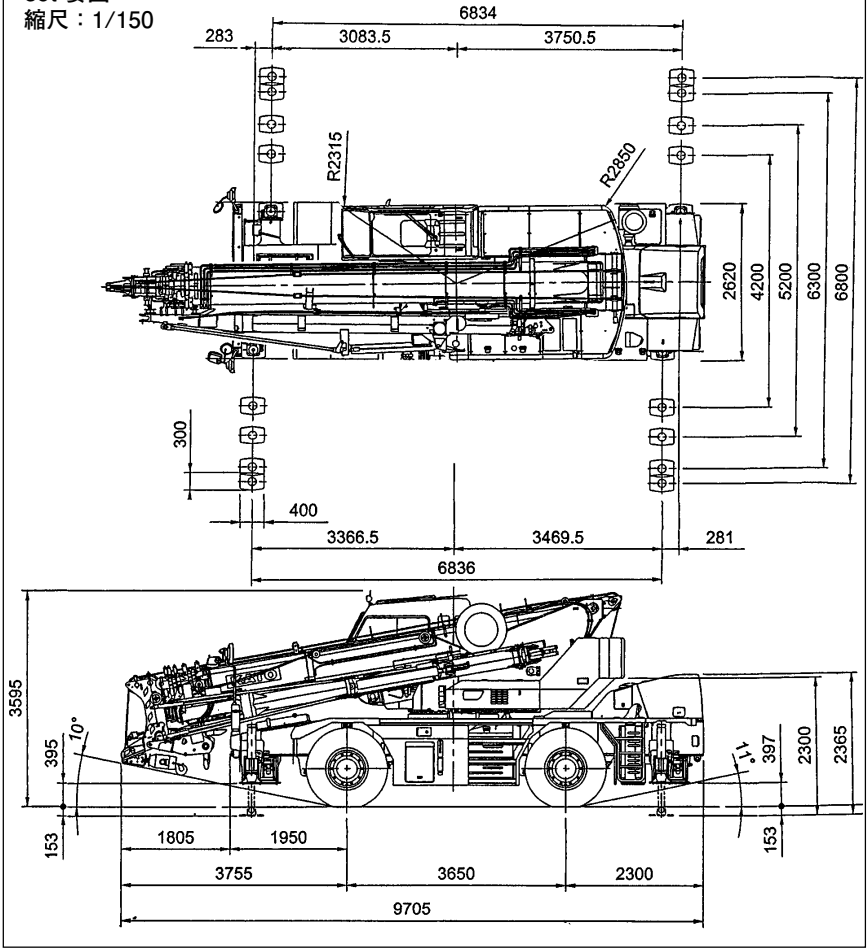

揚程図

32.5mブーム ＋ 14.0mジブ
32.5mブーム ＋ 10.25mジブ
32.5mブーム ＋ 6.5mジブ
32.5mブーム
27.5mブーム
22.5mブーム
17.5mブーム
12.5mブーム
7.5mブーム

60° 45° 25° 5° 7° 83° 70° 60° 50° 40° 30° 20° 10° 0°

地上揚程（m）

作業半径（m）

直角通路幅

●2輪ステアリングで右折する場合



・A=4.59m（入口通路幅）
・B=4.59m（車輪出口通路幅）
・C=5.49m（車体出口通路幅）
・D=5.92m（ブーム先端出口通路幅）

・R_1=8.20m（最小回転半径）
・R_2=8.39m（最外輪端回転半径）
・R_3=9.30m（車体回転半径）
・R_4=9.73m（ブーム先端回転半径）
・R_5=4.93m（車体内側回転半径）

●4輪ステアリングで右折する場合（構内移動）



・A_0=4.58m（車体入口通路幅）
・A_1=3.17m（車輪入口通路幅）
・B =3.17m（車輪出口通路幅）
・C =4.58m（車体出口通路幅）
・D =5.07m（ブーム先端出口通路幅）

・R_1=4.90m（最小回転半径）
・R_2=5.09m（最外輪端回転半径）
・R_3=6.09m（車体回転半径）
・R_4=6.59m（ブーム先端回転半径）
・R_5=2.14m（車体内側回転半径）

定格総荷重表

作業半径(m)	(6.8m) アウトリガ最大張出(全周)						(6.3m) アウトリガ中間張出(側方)						(5.2m) アウトリガ中間張出(側方)					
	7.5mブーム	12.5mブーム	17.5mブーム	22.5mブーム	27.5mブーム	32.5mブーム	7.5mブーム	12.5mブーム	17.5mブーム	22.5mブーム	27.5mブーム	32.5mブーム	7.5mブーム	12.5mブーム	17.5mブーム	22.5mブーム	27.5mブーム	32.5mブーム
2.6	35.00*	19.00	17.00	12.00			35.00*	19.00	17.00	12.00			30.00	19.00	17.00	12.00		
3.0	32.00*	19.00	17.00	12.00			32.00*	19.00	17.00	12.00			30.00	19.00	17.00	12.00		
3.3	30.00	19.00	17.00	12.00			28.50	19.00	17.00	12.00			26.50	19.00	17.00	12.00	9.00	
3.5	28.80	19.00	17.00	12.00	9.00		27.80	19.00	17.00	12.00	9.00		23.50	19.00	17.00	12.00	9.00	
4.0	26.00	19.00	17.00	12.00	9.00		25.00	19.00	17.00	12.00	9.00		21.00	19.00	17.00	12.00	9.00	7.00
4.5	23.00	19.00	17.00	12.00	9.00	7.00	22.50	19.00	17.00	12.00	9.00	7.00	19.00	18.50	17.00	12.00	9.00	7.00
5.0	20.50	19.00	17.00	12.00	9.00	7.00	20.30	19.00	17.00	12.00	9.00	7.00		15.90	15.85	12.00	9.00	7.00
5.5		18.50	15.85	12.00	9.00	7.00		18.50	15.85	12.00	9.00	7.00		13.20	13.20	12.00	9.00	7.00
6.0		17.00	14.75	12.00	9.00	7.00		17.00	14.75	12.00	9.00	7.00		11.20	11.15	12.00	9.00	7.00
6.5		15.50	13.80	12.00	9.00	7.00		15.50	13.80	12.00	9.00	7.00		9.60	9.60	10.45	9.00	7.00
7.0		14.20	12.95	11.40	9.00	7.00		14.20	12.95	11.40	9.00	7.00		7.35	7.30	8.10	8.50	7.00
8.0		11.80	11.50	10.15	8.60	7.00		10.70	10.65	10.15	8.60	7.00		5.80	5.75	6.45	6.80	6.45
9.0		9.30	9.25	9.05	7.80	6.45		8.40	8.35	9.05	7.80	6.45		4.65	4.60	5.25	5.60	5.90
10.0		7.55	7.50	8.15	7.10	5.90		6.80	6.75	7.45	7.10	5.90			3.70	4.35	4.70	4.95
11.0			6.15	6.85	6.55	5.45			5.50	6.20	6.50	5.45			3.00	3.60	3.95	4.20
12.0			5.15	5.80	6.00	5.00			4.55	5.20	5.50	5.00			2.40	3.05	3.35	3.60
13.0			4.35	4.95	5.35	4.60			3.80	4.45	4.70	4.60			1.85	2.55	2.85	3.10
14.0			3.65	4.25	4.65	4.25			3.20	3.80	4.05	4.25			1.40	2.10	2.45	2.70
15.0			3.05	3.70	4.05	3.95			2.65	3.25	3.55	3.85				1.70	2.10	2.35
16.0				3.20	3.55	3.70				2.80	3.05	3.40				1.35	1.75	2.00
17.0				2.75	3.15	3.30				2.40	2.70	3.00				1.05	1.45	1.75
18.0				2.35	2.80	3.00				2.05	2.35	2.65				0.80	1.20	1.45
19.0				2.00	2.40	2.65				1.75	2.05	2.35				0.55	0.95	1.20
20.0				1.70	2.10	2.35				1.50	1.70	2.10					0.55	0.80
22.0					1.55	1.80					1.30	1.65						0.45
24.0					1.15	1.40					0.90	1.20						
26.0						1.10						0.90						
28.0						0.80						0.60						
30.0						0.55												

(単位:ton)

作業半径(m)	(4.2m) アウトリガ中間張出(側方)					
	7.5mブーム	12.5mブーム	17.5mブーム	22.5mブーム	27.5mブーム	32.5mブーム
2.6	30.00	19.00	17.00	12.00		
3.0	27.00	19.00	17.00	12.00		
3.5	23.00	19.00	17.00	12.00	9.00	
4.0	19.00	19.00	17.00	12.00	9.00	
4.5	15.75	15.60	15.35	12.00	9.00	7.00
5.0	12.65	12.55	12.50	12.00	9.00	7.00
5.5		10.30	10.30	11.15	9.00	7.00
6.0		8.70	8.65	9.50	9.00	7.00
6.5		7.40	7.35	8.15	8.60	7.00
7.0		6.40	6.35	7.10	7.55	7.00
8.0		4.85	4.80	5.50	5.95	6.25
9.0		3.75	3.75	4.35	4.75	5.05
10.0		2.95	2.90	3.50	3.90	4.15
11.0			2.30	2.85	3.20	3.45
12.0			1.70	2.35	2.65	2.90
13.0			1.20	1.90	2.25	2.45
14.0			0.75	1.45	1.85	2.10
15.0			0.40	1.10	1.50	1.75
16.0				0.80	1.20	1.50
17.0				0.50	0.90	1.20
18.0					0.65	0.95
19.0					0.45	0.70
20.0						0.55

作業半径(m)	(2.31m) アウトリガ最縮小張出(側方)					
	7.5mブーム	12.5mブーム	17.5mブーム	22.5mブーム	27.5mブーム	32.5mブーム
2.6	12.00	12.00	10.50	10.50		
3.0	12.00	12.00	10.50	10.50		
3.5	9.10	9.00	8.65	8.80	7.40	
4.0	7.10	7.00	7.00	7.35	6.30	
4.5	5.70	5.60	5.60	6.15	5.45	5.30
5.0	4.65	4.50	4.55	5.25	4.70	4.65
5.5		3.75	3.70	4.40	4.10	4.10
6.0		3.10	3.05	3.75	3.50	3.60
6.5		2.55	2.55	3.15	3.15	3.20
7.0		2.10	2.10	2.70	2.75	2.80
8.0		1.35	1.30	1.95	2.10	2.20
9.0				1.40	1.55	1.70

定格総荷重表注意事項

アウトリガ使用時

1. 定格総荷重表は水平堅土上において機体を水平に設置した状態での保証できる最大荷重を示しておりブーム作業時は主フックとつり具、ジブ作業時は補フックとつり具の質量を含んだ値です。
   【35トンフック:(質量310kg)、22トンフック:(質量215kg)、4トンフック:(質量60kg)】
   ▭部分は機械の強度によって定められ、他は機体の安定度によって定められています。
2. 作業半径はブーム・ジブのたわみを含んだ実際の値にもとづいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
3. ジブの作業半径は32.5mブームにジブを装着して作業を行う場合の値です。その他のブーム長さでのジブ作業はブーム角度だけを基準として行ってください。
4. アウトリガ最縮小張出では、ジブ作業を行わないでください。
5. アウトリガ張出状態によって側方領域でのつり上げ性能は異なります。従って各々の張出状態における定格総荷重表で作業を行ってください。前方、後方領域でのつり上げ性能はアウトリガ最大張出の定格総荷重表で作業を行ってください。



アウトリガ張出状態	中間張出(6.3m)	中間張出(5.2m)	中間張出(4.2m)	最縮小張出
領域 α°	30	30	15	3

6. ルースタシーブの定格総荷重は、ブームの定格総荷重より22トンフックの質量(215kg)を差し引いた値と等しく、その他のつり具等の質量を含んだ値とし、かつ限度を4,000kgとします。
   【ルースタシーブ使用フック:4トンフック(質量60kg)巻掛本数1】

32.5m ブーム＋6.5m SL ジブ

(6.8m)

ブーム角度 (°)	アウトリガ最大張出（全周）							
	オフセット 7°		オフセット 25°		オフセット 45°		オフセット 60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	5.4	3.20	7.7	3.20	9.2	2.20	9.8	1.60
81	6.8	3.20	8.8	3.20	10.3	2.20	10.8	1.60
76	10.6	3.20	12.2	2.64	13.5	2.07	14.0	1.60
70	14.6	2.52	16.0	2.02	17.0	1.74	17.5	1.58
65	17.7	1.98	18.9	1.65	19.8	1.46	20.1	1.41
63	18.8	1.83	20.1	1.53	20.9	1.36	21.0	1.34
58	21.6	1.49	22.7	1.29	23.4	1.18		
56	22.7	1.26	23.7	1.20	24.3	1.11		
50	25.5	0.68	26.3	0.66	26.9	0.63		
45	27.7	0.32	28.4	0.32				

(6.3m)

ブーム角度 (°)	アウトリガ中間張出（側方）							
	オフセット 7°		オフセット 25°		オフセット 45°		オフセット 60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	5.4	3.20	7.7	3.20	9.2	2.20	9.8	1.60
81	6.8	3.20	8.8	3.20	10.3	2.20	10.8	1.60
76	10.6	3.20	12.2	2.64	13.5	2.07	14.0	1.60
70	14.6	2.52	16.0	2.02	17.0	1.74	17.5	1.58
63	18.8	1.83	20.1	1.53	20.9	1.37	21.0	1.34
62	19.4	1.75	20.6	1.48	21.4	1.33		
60	20.5	1.52	21.7	1.37	22.4	1.25		
59	21.0	1.38	22.2	1.27	22.8	1.22		
55	23.0	0.91	24.1	0.84	24.6	0.84		
51	24.9	0.54	25.8	0.52	26.3	0.50		
48	26.2	0.31	27.1	0.31	27.4	0.30		

(5.2m)

ブーム角度 (°)	アウトリガ中間張出（側方）							
	オフセット 7°		オフセット 25°		オフセット 45°		オフセット 60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	5.4	3.20	7.7	3.20	9.2	2.20	9.8	1.60
81	6.8	3.20	8.8	3.20	10.3	2.20	10.8	1.60
76	10.6	3.20	12.2	2.64	13.5	2.07	14.0	1.60
69	15.2	2.40	16.6	1.93	17.6	1.68	18.0	1.58
68	15.8	2.19	17.2	1.85	18.2	1.62	18.5	1.54
67	16.3	1.99	17.8	1.73	18.7	1.57	19.1	1.50
63	18.5	1.26	19.9	1.11	20.7	1.06	20.9	1.05
61	19.6	0.96	20.9	0.86	21.7	0.82		
59	20.6	0.72	21.8	0.66	22.8	0.57		

7. ブームの長さ、ブーム角度、作業半径、ジブ長さ、ジブ角度が規定の値をこえる場合にはその規定の値と、次の規定の値の定格総荷重のうち、小さい方の定格総荷重を目安として作業を行ってください。
8. ジブを装着したままでブーム作業を行う場合は定格総荷重よりフックその他のつり具等の質量の他に3,500kgを差し引いてください。なおジブを装着したままでのルースタ作業、およびアウトリガ最縮小張出におけるジブを装着したままでのブーム作業は行わないでください。
【ジブ装着時使用主フック：22トンフック（質量215kg）】
9. 各々の作業状態におけるブーム危険角度は表のとおりです。ブームを危険角度以下にしますと無負荷でも転倒しますので充分注意してください。
10. 各ブーム長さに対する標準フック巻掛本数は表のとおりです。ただし標準フック以外の掛数で使用する場合は、ワイヤロープ1本当たり36.3kN（3.7tf）を限度としてください。
11. フック巻掛本数10本（定格総荷重表＊印）で作業を行う場合はルースタシーブを使用してください。
12. 高速巻下作業は、フックのみを降下する時に使用してください。また急激なレバー操作はさけてください。
13. クレーン作業は風速10m/secまで可能ですが、比較的弱い風の場合でも受風面積の大きい荷重を取扱う場合は特別な注意を払ってください。
14. 定格総荷重をこえる作業を行った場合、および正しい使い方を行わなかった場合は転倒または破損します。この場合本機の保証はいたしません。

32.5m ブーム＋10.25m SL ジブ

(6.8m)

ブーム角度 (°)	アウトリガ最大張出（全周）							
	オフセット 5°		オフセット 25°		オフセット 45°		オフセット 60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	6.0	2.00	9.8	1.90	12.2	1.20	13.3	0.90
80	8.4	2.00	12.0	1.81	14.1	1.20	15.1	0.90
75	12.6	2.00	15.6	1.58	17.5	1.13	18.2	0.88
71	15.7	2.00	18.4	1.45	20.0	1.09	20.6	0.87
65	19.7	1.57	22.2	1.19	23.6	1.02	23.7	0.86
63	21.0	1.43	23.4	1.10	24.7	0.97	24.7	0.86
57	24.6	1.11	26.8	0.90	27.6	0.82		
56	25.3	1.02	27.3	0.87	28.1	0.79		
55	25.8	0.93	27.8	0.82	28.5	0.78		
50	28.4	0.52	30.1	0.47	30.6	0.49		
48	29.3	0.39	30.9	0.36				

(6.3m)

ブーム角度 (°)	アウトリガ中間張出（側方）							
	オフセット 5°		オフセット 25°		オフセット 45°		オフセット 60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	6.0	2.00	9.8	1.90	12.2	1.20	13.3	0.90
80	8.4	2.00	12.0	1.81	14.1	1.20	15.1	0.90
75	12.6	2.00	15.6	1.58	17.5	1.13	18.2	0.88
71	15.7	2.00	18.4	1.45	20.0	1.09	20.6	0.87
65	19.7	1.57	22.2	1.19	23.6	1.02	23.7	0.86
63	21.0	1.43	23.4	1.10	24.7	0.97	24.7	0.86
61	22.3	1.30	24.5	1.03	25.7	0.91		
59	23.4	1.13	25.6	0.96	26.7	0.86		
58	24.0	1.01	26.1	0.89	27.2	0.84		
53	26.7	0.54	28.6	0.48	29.4	0.46		
51	27.7	0.40	29.4	0.36	30.2	0.34		

(5.2m)

ブーム角度 (°)	アウトリガ中間張出（側方）							
	オフセット 5°		オフセット 25°		オフセット 45°		オフセット 60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	6.0	2.00	9.8	1.90	12.2	1.20	13.3	0.90
80	8.4	2.00	12.0	1.81	14.1	1.20	15.1	0.90
75	12.6	2.00	15.6	1.58	17.5	1.13	18.2	0.88
71	15.7	2.00	18.4	1.45	20.0	1.09	20.6	0.87
69	17.1	1.89	19.7	1.38	21.2	1.07	21.7	0.86
67	18.3	1.62	21.0	1.28	22.4	1.05	22.7	0.86
66	18.9	1.45	21.5	1.18	23.0	1.05	23.2	0.86
64	20.1	1.14	22.7	0.92	24.0	0.87	24.3	0.86
60	22.4	0.65	24.8	0.52	25.8	0.52		

32.5m ブーム＋14.0m SL ジブ

(6.8m)

ブーム角度 (°)	アウトリガ最大張出（全周）							
	オフセット 5°		オフセット 25°		オフセット 45°		オフセット 60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	7.2	1.35	12.0	0.80	15.1	0.50	16.7	0.40
80	9.9	1.35	14.2	0.77	17.2	0.48	18.4	0.40
76	13.5	1.35	17.3	0.69	20.0	0.46	21.1	0.39
70	18.2	1.09	21.7	0.59	24.0	0.43	24.8	0.39
64	22.6	0.86	25.6	0.52	27.5	0.41	27.8	0.39
60	25.3	0.76	28.3	0.49	29.8	0.40		
54	29.2	0.64	31.7	0.46	32.7	0.40		
52	30.3	0.52	32.7	0.45	33.6	0.40		
51	30.8	0.46	33.1	0.42	34.0	0.40		
50	31.4	0.40	33.7	0.35	34.4	0.37		
49	31.9	0.34	34.1	0.31				

(6.3m)

ブーム角度 (°)	アウトリガ中間張出（側方）							
	オフセット 5°		オフセット 25°		オフセット 45°		オフセット 60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	7.2	1.35	12.0	0.80	15.1	0.50	16.7	0.40
80	9.9	1.35	14.2	0.77	17.2	0.48	18.4	0.40
76	13.5	1.35	17.3	0.69	20.0	0.46	21.1	0.39
70	18.2	1.09	21.7	0.59	24.0	0.43	24.8	0.39
64	22.6	0.86	25.6	0.52	27.5	0.41	27.8	0.39
60	25.3	0.76	28.3	0.49	29.8	0.40		
57	27.2	0.70	30.0	0.48	31.3	0.40		
55	28.4	0.56	31.1	0.47	32.1	0.40		
54	29.0	0.48	31.7	0.40	32.6	0.40		
53	29.6	0.40	32.2	0.34	33.1	0.35		

(5.2m)

ブーム角度 (°)	アウトリガ中間張出（側方）							
	オフセット 5°		オフセット 25°		オフセット 45°		オフセット 60°	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
83	7.2	1.35	12.0	0.80	15.1	0.50	16.7	0.40
80	9.9	1.35	14.2	0.77	17.2	0.48	18.4	0.40
76	13.5	1.35	17.3	0.69	20.0	0.46	21.1	0.39
70	18.2	1.09	21.7	0.59	24.0	0.43	24.8	0.39
64	22.5	0.86	25.6	0.52	27.5	0.41	27.8	0.39
61	24.3	0.59	27.6	0.45	29.3	0.41		